

# IN05-A [QR]

ZK Ergani χωρίς επαφή

Ανιχνευτής κώδικα QR για

Ωρομετρηση



Η ZKTeco λανσάρει το IN05-A [QR], ένας αναγνώστης κώδικα QR με firmware ZK Ergani για Time & Attendance με λειτουργικό σύστημα Linux και μια νέα ενσωματωμένη μονάδα QR.

Το IN05-A [QR] ενσωματώνει το ZKBio Time Ergani, μια λύση που αναπτύχθηκε από την ZKTeco Europe και σας επιτρέπει να κάνετε διάτρηση χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό QR Ergani.



## Τεχνολογία contactless

Αναγνώριση με κωδικό QR.



## Plug and Play

Χάρη στην ευκολία της εγκατάστασης, επιτρέπει τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων να επικεντρωθεί στην επιχείρησή του.



## Real-time

Επιτρέπει Χτυποίματα real-time από κωδικούς QR Ergani.




## Ασφάλεια

Την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του καταναλωτή εγγυάται καθώς τις πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο εσωτερικό των συσκευών.

Προϊόν		IN05-A [QR]
Κύρια	Αναγνώριση	Αναγνώστης QR
	RF Προαιρετικά	125kHz EM / 13.56MHz
Χωρητικότητα	Μέγιστος χρήστης (1:N)	1,0000
	Μέγιστη εγγραφή	100,000
Διασύνδεση	TCP/IP	10/100 M
	PoE Προαιρετικό	802.3 στα 28W
	Wi-Fi	802.11 B/G/N
	3G Προαιρετικά	WCDMA
	USB	USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής)
	RS232	1 θύρα για εξωτερικό εκτυπωτή
	RS485	1 θύρα
	Ρελέ	2 ρελέ
	Wiegand	1ch In & Out
	Είσοδος	1 Είσοδος
Υλικό	LCD	2.8" έγχρωμη LCD
	Ήχος	24-bit
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 45 °C
	Υγρασία λειτουργίας	20% ~ 80%
	Ισχύς	DC 12V 3A
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β mm)	213*155*107.81mm
	Πιστοποιητικά	CE, FCC, RoHS
Λειτουργία	Τυποποιημένος	αυτόματος διακόπτης κατάστασης, αναζήτηση αυτοεξυπηρέτησης, DST, είσοδος T9, PIN code 9 ψηφία, προγραμματισμένο κουδούνι, αναγνωριστικό φωτογραφίας, κλείδωμα, αισθητήρας, κουμπί εξόδου
	Δυνατότητα	ID / MF, ADMS

## Διαμόρφωση

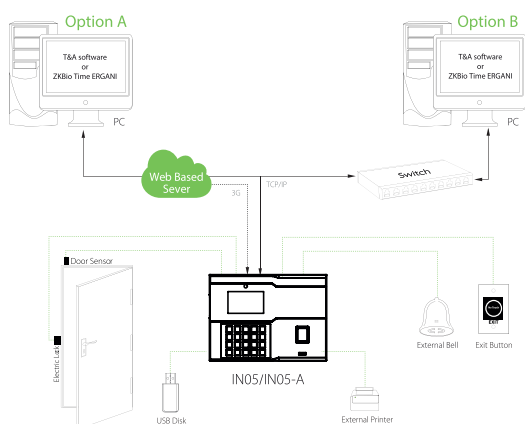

## Διαστάσεις (mm)

